

NOUVEAU

REMORQUE DE CHANTIER - Série U

Facilite la manutention des bateaux moteur jusqu'à 3,6 T et 9 M

D'un concept novateur, la remorque de chantier Série U combine tous les avantages d'une remorque routière et d'un petit ber hydraulique pour un coût attractif. Cette remorque hybride est spécialement conçue pour la manutention sur chantier des bateaux moteur jusqu'à 3,6 T (stockage atelier/stockage) et pour les opérations de mise à l'eau et sortie d'eau en début et fin de saison.




1 La remorque, ouverte à l'arrière, recule sous le bateau posé sur 2 bers spéciaux avec 3 points d'appuis. Le conducteur positionne les bers au milieu de la remorque.

2 Le bateau entre en contact avec 7 balanciers montés sur 14 vérins hydrauliques qui vont le soulever jusqu'à 300 mm. Le bateau peut ensuite être treuillé jusqu'à la butée d'étrave.



3 L'attelage est prêt à prendre la route après arrimage du bateau et fermeture de la traverse arrière.

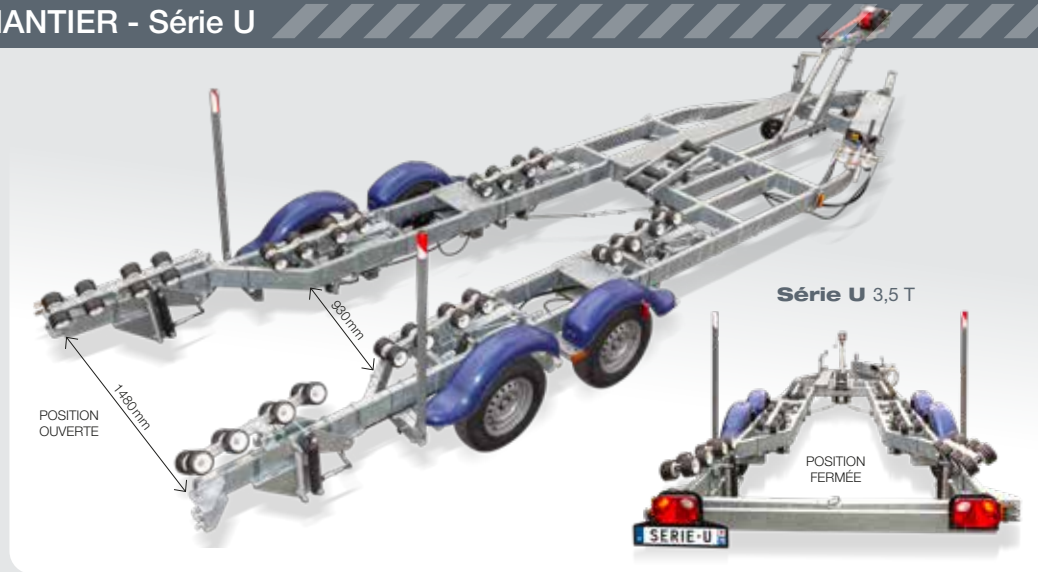

Un outil de productivité sans équivalent sur le marché

Rotations de mise à l'eau ultra-rapides

Temps de manutention et sécurité optimisés

2 modèles pour transporter 90% du parc de bateaux

Mise à l'eau

La remorque est semi immergée. L'ajustement des vérins hydrauliques permet de créer une pente propice à la mise à l'eau.

Sortie d'eau

La remorque est semi immergée. Son ouverture centrale permet au bateau d'avancer librement jusqu'au contact avec les balanciers. Des guides permettent de centrer le bateau. Le système hydraulique lève le bateau (course jusqu'à 300 mm). Arrimé au treuil, il n'est plus en contact avec l'eau. La remorque peut avancer.

Un rinçage de la remorque en fin de journée est indispensable.

Homologation route

Jusqu'à 3.5 T en PTAC. Au-delà, usage idem BH.

Kit hydraulique inox en option

Contrat d'entretien 2 ans sur le système de frein inclus
(pièces et main d'œuvre)
soit un entretien annuel requis.

CARACTERISTIQUES GENERALES										REF. REMORQUES		REF. BERS	
MODELE	Longueur bateau	PTAC	Nbre. de points de levage	Nbre. de vérins par point	Essieux freinés	Potence réglable	Electro hydraulique	Kit hydraulique inox	Kit Quickflex	Standard	Version INOX	BERS 2 T AV	BERS 2 T AR
Série U - 7 m	5 à 8 m	3,5 T	5 double	10	•	•	option	option	option	MP-U3.5T	MP-U3.5T INOX	MP-BS040AVT	MP-BS040ARR
Série U - 8 m	5,5 à 9 m	5 T	7 double	14	•	•	•	option	option	MP-U5T	MP-U3.5T INOX		

REMORQUE DE CHANTIER - Série U

